

누구나 쉽게 사용 가능하며, 간편하고 빠른 악취측정을 위한 휴대형 모니터링 장비



구분	BL-002(휴대형)
대상 물질	복합악취, 황화수소, 암모니아, VOCs
입력 전원	Adaptor / DC 5V battery
측정 범위	1 ~ 1,000 OUs
측정 센서	MOS 2 sets
센서 수명	1년
데이터 저장	SD card (2GB), (.xls)
규격/무게	192 * 84 * 65 mm (H*W*D) / 900g

간편한 조작 및 편리한 데이터화

한글화된 프로그램, 결과 값을 엑셀 파일로 데이터화 저장

공기 흡입방식의 모듈

10L/min의 유량, 2년 이상의 수명 보증

22종 지정악취물질 및 복합악취

복잡한 측정 절차 없이 한대의 악취 센서로 22종의 지정악취물질을 간단하게 측정 가능

2개의 MOS 센서 장착을 통한 오차 최소화!

2개의 반도체 센서 (MOS)를 사용하여 평균값을 측정함으로써 오차를 최소화

실시간 연속 모니터링 가능

현장에 간단히 설치 (전용 삼각대에 장착)하여 결과 저장 가능

즉각 처리 가능한 A/S 문의

(주)에스비이앤이의 다수 설치 경험과 관리 경험을 가진 기술팀의 즉각적 A/S지원과 최적의 컨설팅을 통한 문제 해결 서비스

악취 모니터링 3 타입 활용법



이동식 현장측정

- 현장의 냄새/악취 측정
- 냄새 종류에 따른 설정변경
- 5시간 연속 측정
- [실시간 측정] 모드



채취시료 측정


- 무취백에 채취한 시료 측정
- 실험실에서 냄새 시료 측정
- 배출구 악취 시료 측정
- [주기 측정] 모드



연속 모니터링

- 악취 발생 지점에 설치
- 1-2일 동안 연속 측정
- 별도 전원/악세서리 필요
- [연속 측정] 모드

주요 기능

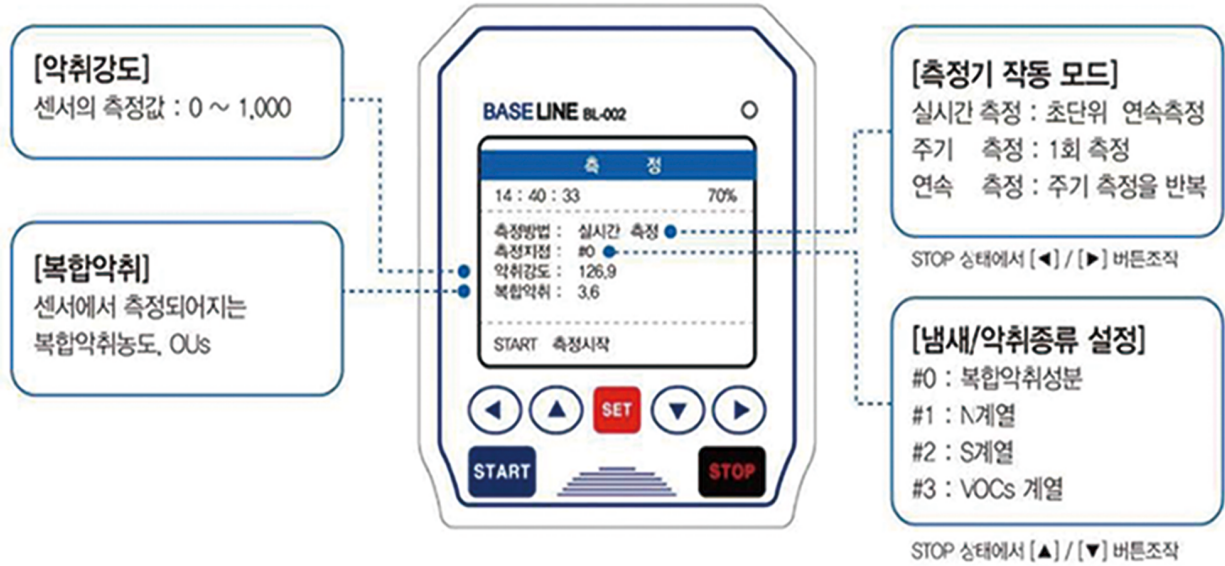

“이제, 에스비이엔이와 만나
최고의 시너지를 경험하세요!”

후각 관련 다양한 적용분야

